



INDOOR
SEZIONE U

**PAVIMENTI
& MOQUETTE**

MODELLO GER CRE 55 CLICK
Model

TIPOLOGIA Pavimento vinilico, lame o piastre, finitura effetto legno o pietra
Type Vinyl flooring, plank or plate, wood or stone effect

FORMATO 1000x176mm
Format 1239x204mm
360x696mm

SPESSORE 5,0mm
Thickness

STRATO D'USURA 0,55mm
Wearlayer

PESO 8,26Kg/m²
Weight

REAZIONE AL FUOCO Classe Bfl-S1
Fire rating Class Bfl-S1




SCIVOLOSITA' UMIDA Classe R9
Slip resistance wet Class R9

CARATTERISTICHE 100% riciclabile, resistente all'acqua, bassa rumorosità al capestio,
Features **posa anche su pavimenti esistenti**
100% recyclable, water resistant, no walking resonance, installation even on existing floors

POSA IN OPERA
Installation



Con incastro verticale
With vertical locking

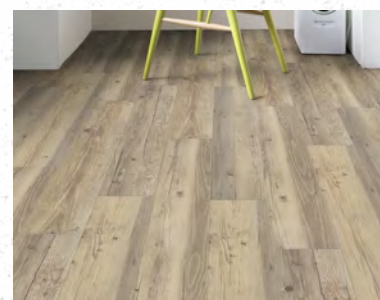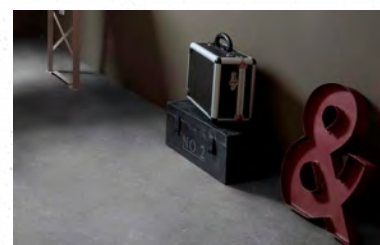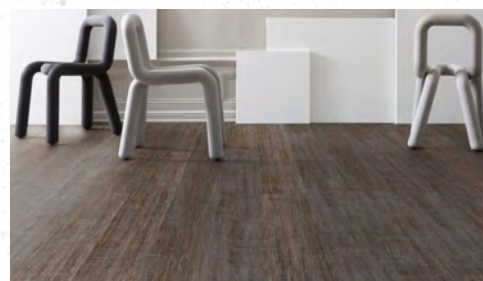

MODELLO GER SAGA
Model

TIPOLOGIA Pavimento vinilico, piastre
Type Vinyl flooring, plate

FORMATO 500,5x500,5mm
Format

SPESSORE 4,6mm
Thickness

STRATO D'USURA 0,70mm
Wearlayer

PESO 5,60Kg/m²
Weight

REAZIONE AL FUOCO Classe Bfl-S1
Fire rating Class Bfl-S1

SCIVOLOSITA' UMIDA Classe R9-R10
Slip resistance wet Class R9-R10

CARATTERISTICHE 100% riciclabile, removibile e riutilizzabile, resistente all'acqua, bassa rumorosità al capestio, posa anche su pavimenti esistenti,
Features 100% recyclable, removable and reusable, water resistant, no walking resonance, installation even on existing floors

POSA IN OPERA Incollato a terra con colla attacca/stacca
Installation Glued to the ground with re-movable glue



MODELLO GER ROTOLI VINILICI
Model

TIPOLOGIA Pavimento vinilico, rotoli
Type Vinyl flooring, rolls

FORMATO 2x25m
Format 3x25m
4x25m

SPESSORE 3,10mm
Thickness 2,90mm

STRATO D'USURA 0,50mm
Wearlayer 0,30mm


PESO 2,30Kg/m²
Weight 2,00Kg/m²

REAZIONE AL FUOCO Classe Cfl-S1
Fire rating Class Cfl-S1

SCIVOLOSITA' UMIDA Classe R10
Slip resistance wet Class R10

CARATTERISTICHE 100% riciclabile, resistente all'acqua, bassa rumorosità al capestio, posa anche su
Features pavimenti esistenti
100% recyclable, water resistant, no walking resonance, installation even on existing floors

POSA IN OPERA Appoggiato a terra, nastro biadesivo
Installation Leaned on the ground, bi-hadesive tape

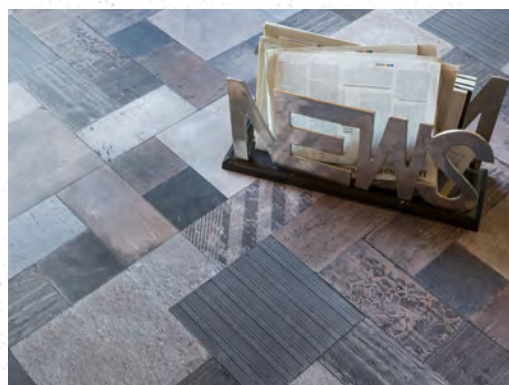

MODELLO EXP SW SC
Model

TIPOLOGIA Pavimento vinilico 100% PVC, lame, finitura effetto legno
Type Vinyl flooring 100% PVC, plank, wood effect

FORMATO 1212,9x177,8mm
Format

SPESSORE 5,00mm
Thickness

STRATO D'USURA 0,55mm
Wearlayer


PESO 9,73Kg/m²
Weight

REAZIONE AL FUOCO Classe Bfl-S1
Fire rating Class Bfl-S1

SCIVOLOSITA' UMIDA Classe R10
Slip resistance wet Class R10

CARATTERISTICHE Anima rinforzata, 100% riciclabile, resistente all'acqua, bassa rumorosità al
Features Solid Core, 100% recyclable, water resistant, no walking resonance, installation even on existing floors

POSA IN OPERA
Installation



Con incastro click UNILIN
With UNILIN locking



MODELLO EXP SW TOP SC
Model

TIPOLOGIA Pavimento vinilico 100% PVC, piastre, finitura effetto pietra
Type Vinyl flooring 100% PVC, tiles, stone effect

FORMATO 603,3x298,5mm
Format

SPESSORE 5,00mm
Thickness

STRATO D'USURA 0,55mm
Wearlayer


PESO 9,73Kg/m²
Weight

REAZIONE AL FUOCO Classe Bfl-S1
Fire rating Class Bfl-S1

SCIVOLOSITA' UMIDA Classe R10
Slip resistance wet Class R10

CARATTERISTICHE Anima rinforzata, 100% riciclabile, resistente all'acqua, bassa rumorosità al
Features Solid Core, 100% recyclable, water resistant, no walking resonance, installation even on existing floors

POSA IN OPERA
Installation



Con incastro click UNILIN
With UNILIN locking



MODELLO EXP SW DESIGN SC
Model

TIPOLOGIA Pavimento vinilico 100% PVC, piastre, finitura effetto Tatami
Type Vinyl flooring 100% PVC, tiles, Tatami effect

FORMATO 908,1x450,9mm
Format

SPESSORE 5,00mm
Thickness

STRATO D'USURA 0,55mm
Wearlayer


PESO 9,73Kg/m²
Weight

REAZIONE AL FUOCO Classe Bfl-S1
Fire rating Class Bfl-S1





SCIVOLOSITA' UMIDA Classe R10
Slip resistance wet Class R10

CARATTERISTICHE Anima rinforzata, 100% riciclabile, resistente all'acqua, bassa rumorosità al
Features Solid Core, 100% recyclable, water resistant, no walking resonance, installation even on existing floors

POSA IN OPERA
Installation



Con incastro click UNILIN
With UNILIN locking

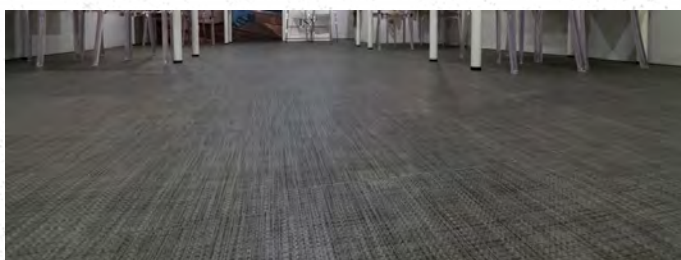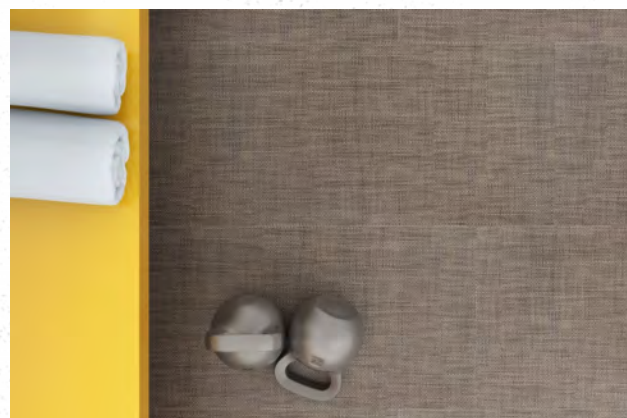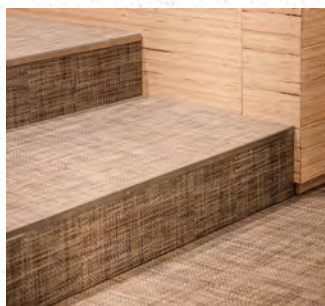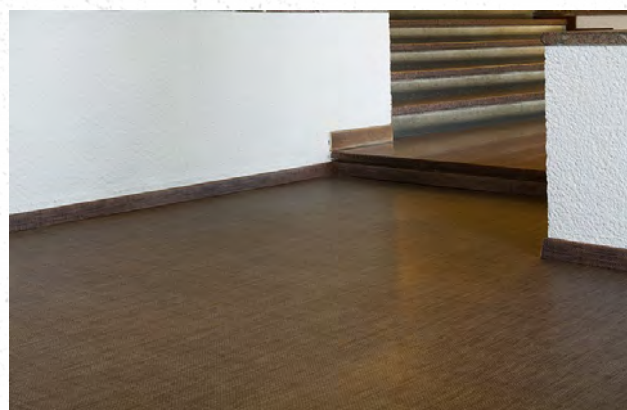

MODELLO EXP SW CHARME SC
Model

TIPOLOGIA Pavimento vinilico 100% PVC, piastre, finitura effetto moquette
Type Vinyl flooring 100% PVC, tiles, carpets effect

FORMATO 908,1x450,9mm
Format

SPESSORE 5,00mm
Thickness

STRATO D'USURA 0,55mm
Wearlayer


PESO 8,05Kg/m²
Weight

REAZIONE AL FUOCO Classe Bfl-S1
Fire rating Class Bfl-S1

SCIVOLOSITA' UMIDA Classe R10
Slip resistance wet Class R10

CARATTERISTICHE Anima rinforzata, 100% riciclabile, resistente all'acqua, bassa rumorosità al
Features Solid Core, 100% recyclable, water resistant, no walking resonance, installation even on existing floors
capestio, posa anche su pavimenti esistenti

POSA IN OPERA
Installation



Con incastro click UNILIN
With UNILIN locking



MODELLO JAB LVT 2.5
Model

TIPOLOGIA Pavimento vinilico, lame o piastre, finitura effetto legno o pietra
Type Vinyl flooring, plank or plate, wood or stone effect

1524x228,6mm
1524x914,4mm
1219,2x184,2mm

FORMATO 609,6x304,8mm
Format 609,6x152,4mm
914,4x457,2mm
457,2x457,2mm
457,2x304,8mm

SPESSORE 2,50mm
Thickness

STRATO D'USURA 0,55mm
Wearlayer 0,40mm
0,30mm


PESO 4,50Kg/m²
Weight

REAZIONE AL FUOCO Classe Bfl-S1
Fire rating Class Bfl-S1

SCIVOLOSITA' UMIDA Classe R9
Slip resistance wet Class R9

CARATTERISTICHE 100% riciclabile, resistente all'acqua, bassa rumorosità al capestio, posa anche su
Features pavimenti esistenti
100% recyclable, water resistant, no walking resonance, installation even on existing floors

POSA IN OPERA Incollato a terra
Installation Glued to the ground

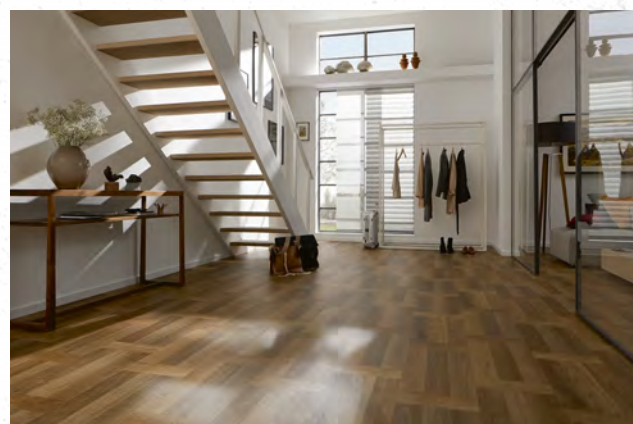

MODELLO JAB LVT 5 CLICK
Model

TIPOLOGIA Pavimento vinilico, lame o piastre, finitura effetto legno o pietra
Type Vinyl flooring, plank or plate, wood or stone effect

1524x228,6mm
1524x914,4mm
1219,2x184,2mm

FORMATO 609,6x304,8mm
Format 609,6x152,4mm
914,4x457,2mm
457,2x457,2mm
457,2x304,8mm

SPESSORE 5,00mm
Thickness

STRATO D'USURA 0,55mm
Wearlayer 0,40mm
0,30mm

PESO 9,86Kg/m²
Weight

REAZIONE AL FUOCO Classe Bfl-S1
Fire rating Class Bfl-S1

SCIVOLOSITA' UMIDA Classe R9-R10
Slip resistance wet Class R9-R10

CARATTERISTICHE 100% riciclabile, resistente all'acqua, bassa rumorosità al capestio, posa anche su
Features pavimenti esistenti

100% recyclable, water resistant, no walking resonance, installation even on existing floors

POSA IN OPERA
Installation



Incastro click
Click locking



MODELLO GER MIPO CL
Model

TIPOLOGIA Pavimento vinilico, piastre o rotoli
Type Vinyl flooring, tiles or rolls

FORMATO 608x608mm
Format ml.20x2000mm

SPESSORE 2,00mm
Thickness

STRATO D'USURA
Wearlayer


PESO 3,30Kg/m²
Weight

REAZIONE AL FUOCO Classe Bfl-S1
Fire rating Class Bfl-S1

SCIVOLOSITA' UMIDA DS
Slip resistance wet

CARATTERISTICHE 100% riciclabile, resistente all'acqua, bassa rumorosità al capestio
Features 100% recyclable, water resistant, no walking resonance

POSA IN OPERA Incollato a terra
Installation Glued to the ground

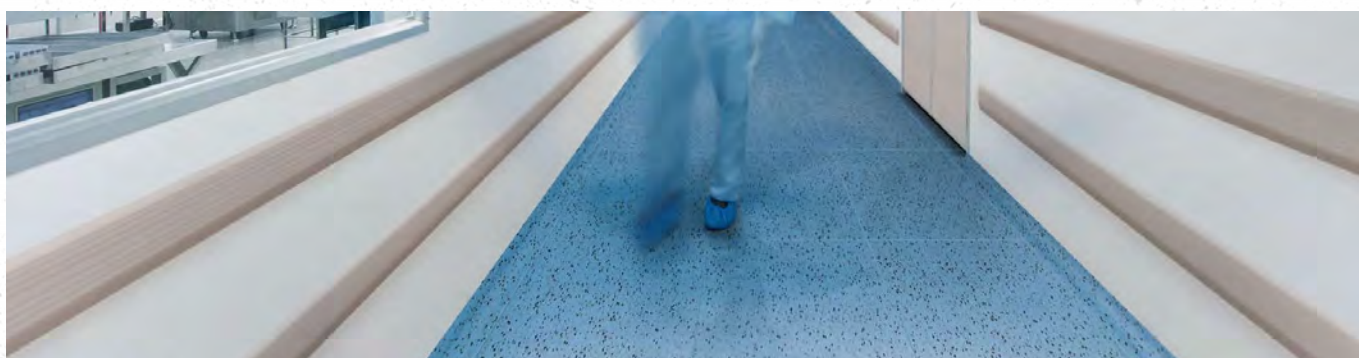

MODELLO GER TARAL PR
Model

TIPOLOGIA Pavimento vinilico eterogeneo, rotoli
Type Heterogeneous vinyl flooring, rolls

FORMATO ml.25x2000mm
Format

SPESSORE 3,30mm
Thickness 3,00mm

STRATO D'USURA 1mm
Wearlayer




PESO 3,26Kg/m²
Weight 2,80Kg/m²

REAZIONE AL FUOCO Classe Cf-S1
Fire rating Class Cfl-S1

SCIVOLOSITA' UMIDA Classe R10
Slip resistance wet Class R10

CARATTERISTICHE 100% riciclabile, resistente all'acqua, bassa rumorosità al capestio
Features 100% recyclable, water resistant, no walking resonance

POSA IN OPERA Incollato a terra
Installation Glued to the ground

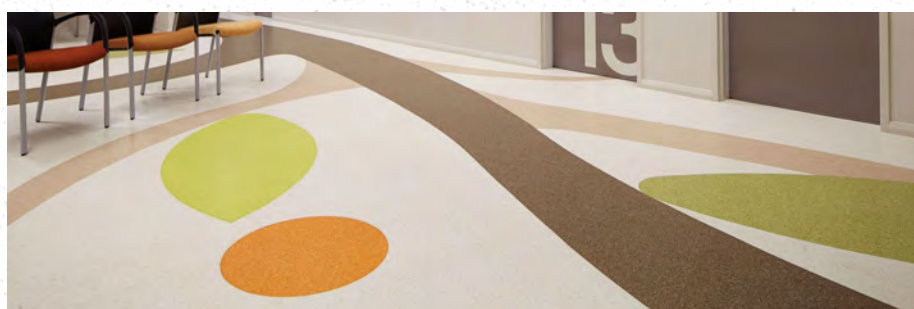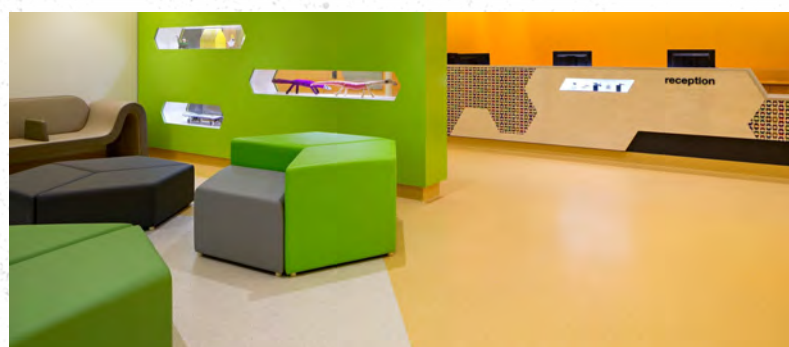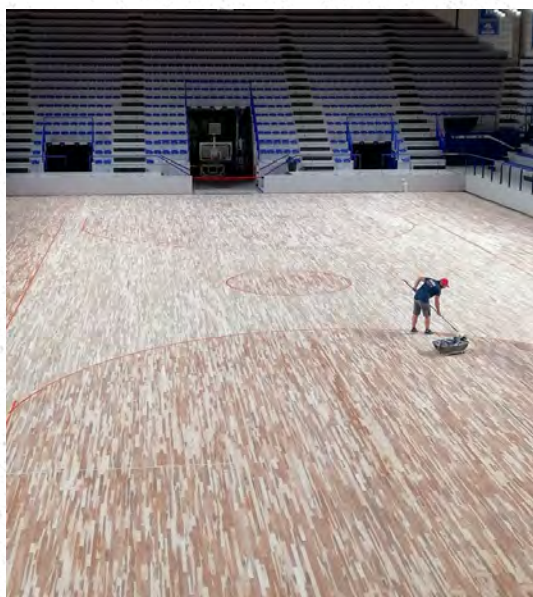

MODELLO GER GTI MAX
Model

TIPOLOGIA Pavimento PVC, piastre autoposanti
Type PVC flooring, self-laying tiles

FORMATO 635x635mm
Format

SPESSORE 6,00mm
Thickness

STRATO D'USURA 2mm
Wearlayer

PESO 9,37Kg/m²
Weight

REAZIONE AL FUOCO Classe Bfl-S1
Fire rating Class Bfl-S1



SCIVOLOSITA' UMIDA Classe R10
Slip resistance wet Class R10

CARATTERISTICHE 100% riciclabile, resistente all'acqua, removibile
Features 100% recyclable, water resistant, removable

POSA IN OPERA
Installation



Appoggiato a terra
Leaned on the ground

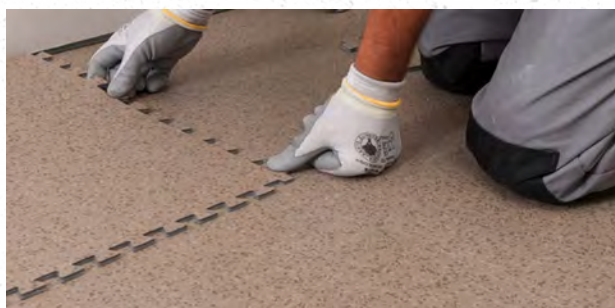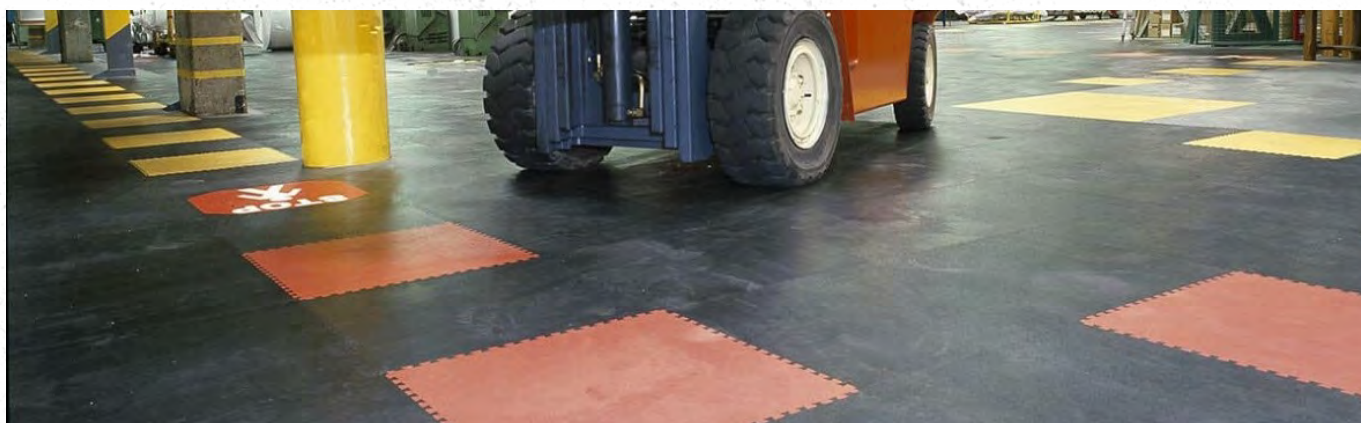

MODELLO STI IS
Model

TIPOLOGIA Pavimento PVC, rotoli
Type PVC flooring, rolls

FORMATO ml.20x2000mm
Format

SPESSORE 2,00mm
Thickness

STRATO D'USURA 0,70mm
Wearlayer

PESO 2,85Kg/m²
Weight

REAZIONE AL FUOCO Classe Bfl-S1
Fire rating Class Bfl-S1

SCIVOLOSITA' UMIDA Classe R11
Slip resistance wet Class R11

CARATTERISTICHE 100% riciclabile, resistente all'acqua
Features 100% recyclable, water resistant

POSA IN OPERA Incollato a terra
Installation Glued to the ground



MODELLO STI GOMMA
Model

TIPOLOGIA Pavimento gomma SBR, rotoli
Type SBR flooring, rolls

FORMATO ml.15x1250mm
Format ml.15x1500mm

SPESSORE 3,00mm
Thickness

STRATO D'USURA
Wearlayer



PESO
Weight

REAZIONE AL FUOCO
Fire rating

SCIVOLOSITA' UMIDA
Slip resistance wet

CARATTERISTICHE
Features

POSA IN OPERA Incollato a terra
Installation Glued to the ground

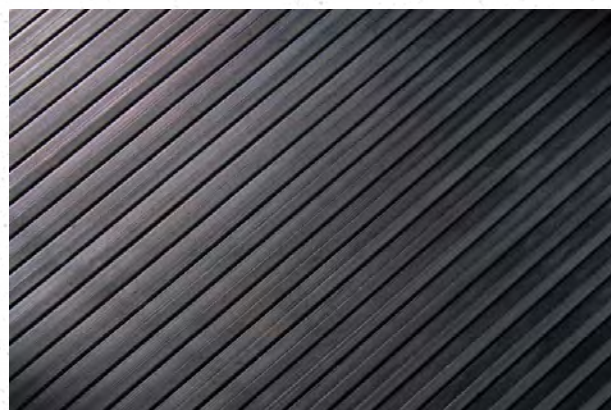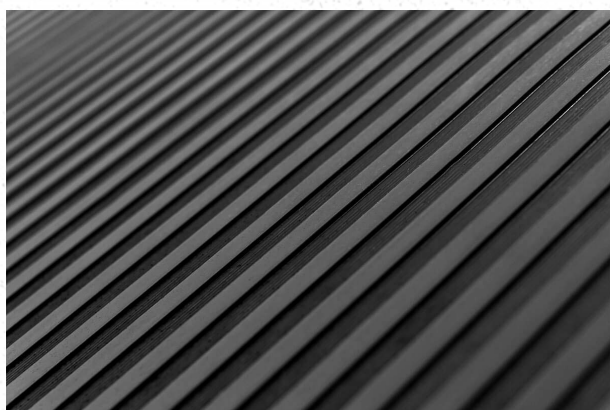

MODELLO SKE K-UNO (XL)
Model

TIPOLOGIA Pavimento in laminato, lame, effetto legno
Type Laminate flooring, planks, wood effect

FORMATO 2052x208mm
Format 2052x248mm (XL)

SPESSORE 9,00mm
Thickness

RESISTENZA ABRASIONE AC4
Abrasion resistance

PESO
Weight

REAZIONE AL FUOCO Cfl-s1
Fire rating



SCIVOLOSITA' UMIDA
Slip resistance wet

CARATTERISTICHE Adatto per riscaldamento a pavimento, antistatico, sottopavimento da ordinare separatamente
Features Suitable for radiant heating, antistatic, underlayer to be ordered separately

POSA IN OPERA
Installation



Incastro TLS
TLS locking

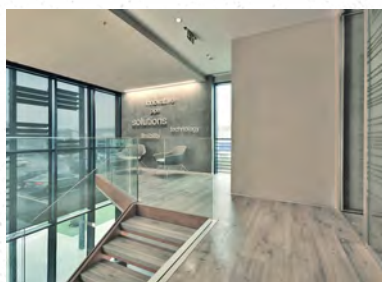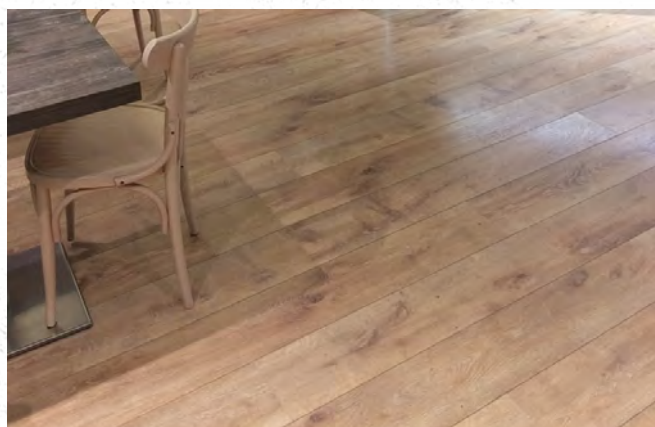

MODELLO SKE PREST
Model

TIPOLOGIA Pavimento in laminato, lame, effetto legno
Type Laminate flooring, planks, wood effect

FORMATO 2052x220mm
Format

SPESSORE 8,00mm
Thickness

RESISTENZA ABRASIONE AC4
Abrasion resistance

PESO
Weight

REAZIONE AL FUOCO Cfl-s1
Fire rating




SCIVOLOSITA' UMIDA
Slip resistance wet

CARATTERISTICHE Adatto per riscaldamento a pavimento, antistatico, sottopavimento da ordinare separatamente
Features Suitable for radiant heating, antistatic, underlayer to be ordered separately

POSA IN OPERA
Installation



Incastro TLS
TLS locking

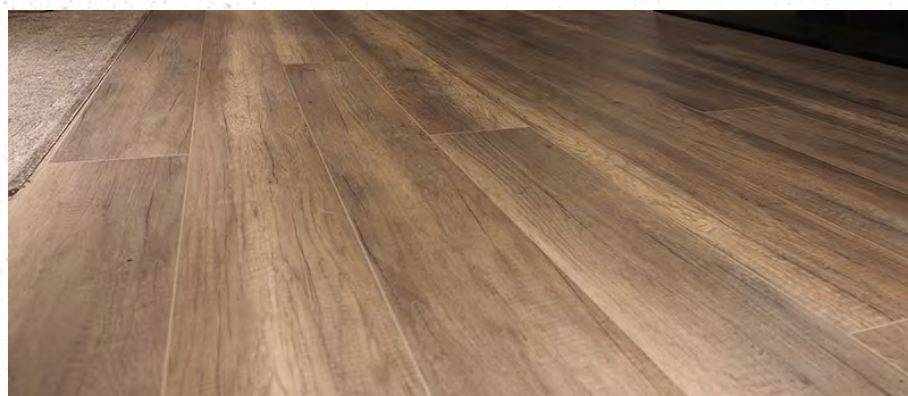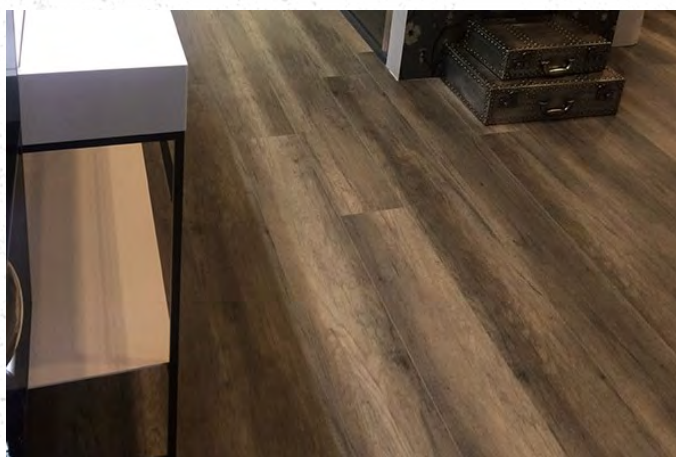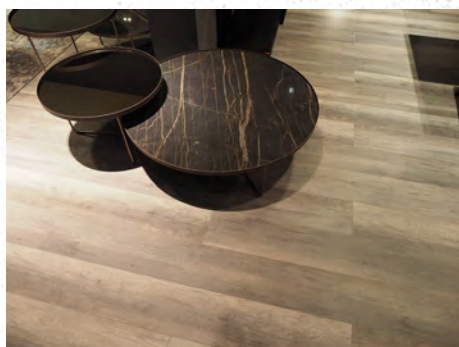

MODELLO SKE MK-UP
Model

TIPOLOGIA Pavimento in laminato, lame, effetto legno
Type Laminate flooring, planks, wood effect

FORMATO 1287x140mm
Format

SPESSORE 8,00mm
Thickness

RESISTENZA ABRASIONE AC4
Abrasion resistance

PESO
Weight

REAZIONE AL FUOCO Cfl-s1
Fire rating



SCIVOLOSITA' UMIDA
Slip resistance wet

CARATTERISTICHE Adatto per riscaldamento a pavimento, antistatico, sottopavimento da ordinare separatamente
Features Suitable for radiant heating, antistatic, underlayer to be ordered separately

POSA IN OPERA
Installation



Incastro TLS
TLS locking

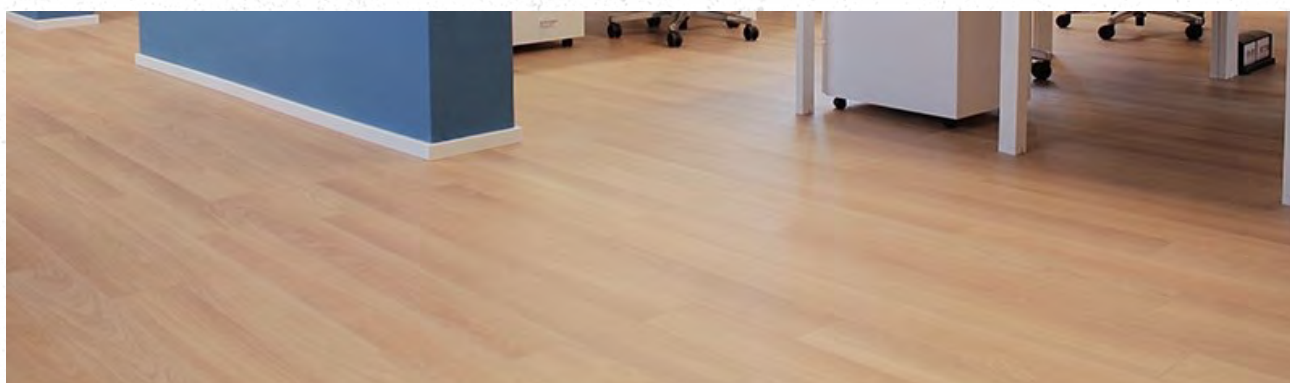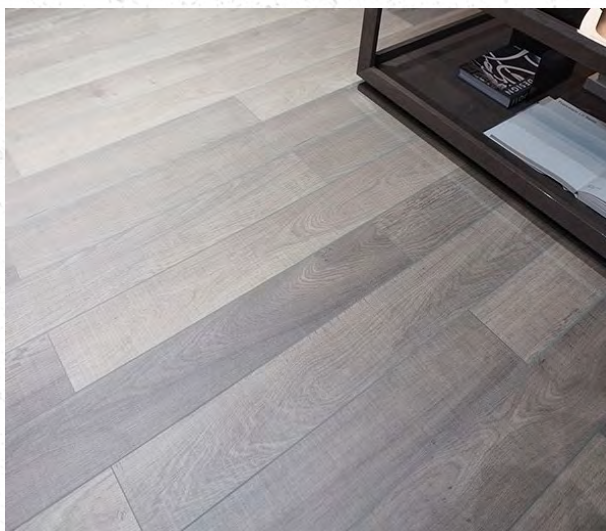

MODELLO SKE PREST GOLD
Model

TIPOLOGIA Pavimento in laminato, lame, effetto legno
Type Laminate flooring, planks, wood effect

FORMATO 1287x198mm
Format

SPESSORE 8,00mm
Thickness

RESISTENZA ABRASIONE AC4
Abrasion resistance

PESO
Weight

REAZIONE AL FUOCO Cfl-s1
Fire rating


SCIVOLOSITA' UMIDA
Slip resistance wet

CARATTERISTICHE Adatto per riscaldamento a pavimento, antistatico, sottopavimento da ordinare separatamente
Features Suitable for radiant heating, antistatic, underlayer to be ordered separately

POSA IN OPERA
Installation



Incastro TLS
TLS locking

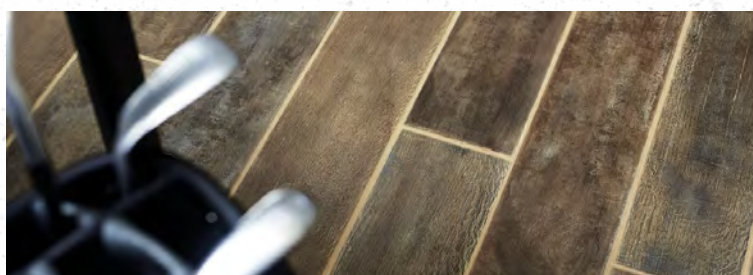

MODELLO SKE VI SYNC
Model

TIPOLOGIA Pavimento in laminato, piastre, effetto pietra
Type Laminate flooring, tiles, stone effect

FORMATO 1183x396mm
Format 1184x601mm
1179x394mm

SPESSORE 8,00mm
Thickness

RESISTENZA ABRASIONE AC6
Abrasion resistance

PESO
Weight

REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1
Fire rating


SCIVOLOSITA' UMIDA
Slip resistance wet

CARATTERISTICHE Adatto per riscaldamento a pavimento, antistatico, sottopavimento da ordinare separatamente
Features Suitable for radiant heating, antistatic, underlayer to be ordered separately

POSA IN OPERA
Installation



Incastro TLS.pf
TLS.pf locking

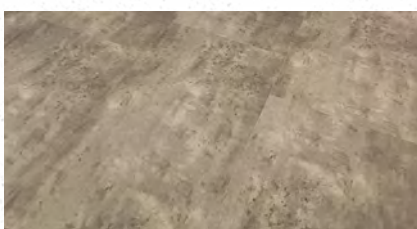

MODELLO SKE NADURA
Model

TIPOLOGIA Pavimento in laminato, piastre o lame, effetto pietra o legno
Type *Laminate flooring, tiles or planks, stone or wood effect*

FORMATO 853x395mm
Format 2600x270mm

SPESSORE 10,50mm
Thickness

RESISTENZA ABRASIONE AC6
Abrasion resistance

PESO
Weight

REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1
Fire rating



SCIVOLOSITA' UMIDA
Slip resistance wet

CARATTERISTICHE Adatto per riscaldamento a pavimento, antistatico, sottopavimento da ordinare separatamente
Features *Suitable for radiant heating, antistatic, underlayer to be ordered separately*

POSA IN OPERA
Installation



Incastro TLS
TLS locking

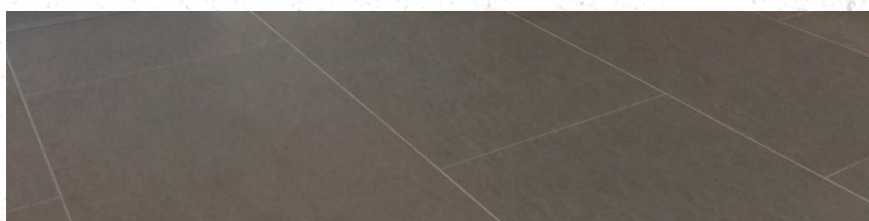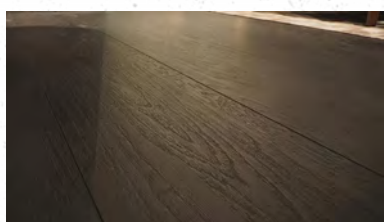

MODELLO SKE LINDURA
Model

TIPOLOGIA Pavimento in legno stratificato con sistema Nadura, lame
Type First layered wood flooring with Nadura system, planks

FORMATO 2600x320mm
Format 2200x270mm

SPESSORE 11,00mm
Thickness

RESISTENZA ABRASIONE
Abrasion resistance

PESO
Weight

REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1
Fire rating

SCIVOLOSITA' UMIDA
Slip resistance wet

CARATTERISTICHE
Features

Adatto per riscaldamento a pavimento, sottopavimento da ordinare separatamente
Suitable for radiant heating, underlayer to be ordered separately

POSA IN OPERA
Installation



Incastro TLS
TLS locking



MODELLO SKE FLEX
Model

TIPOLOGIA Pavimento in laminato, lame, effetto legno
Type Laminate flooring, planks, wood effect

FORMATO 2150x216mm
Format

SPESSORE 6,00mm
Thickness

RESISTENZA ABRASIONE
Abrasion resistance

PESO
Weight



REAZIONE AL FUOCO Cfl-s1
Fire rating

SCIVOLOSITA' UMIDA
Slip resistance wet

CARATTERISTICHE Flessibile, adatto per riscaldamento a pavimento, sottopavimento da ordinare separatamente, assenza di PVC
Features Flexible, suitable for radiant heating, underlayer to be ordered separately, PVC free

POSA IN OPERA
Installation

Incastro PLS
PLS locking

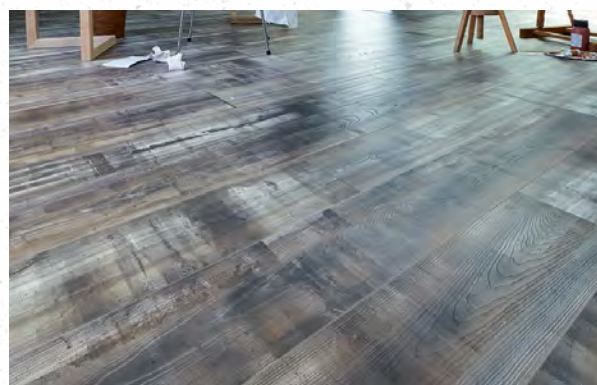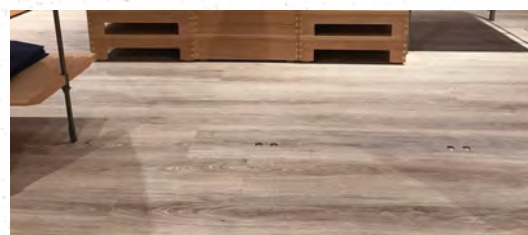

MODELLO ALM EL
Model

TIPOLOGIA Pavimento tessile 100% polipropilene, rotoli
Type Textile flooring, 100% polypropylene, rolls

FORMATO 50x2m
Format

SPESSORE 2,50mm
Thickness

REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1
Fire rating

PESO 620gr/m²
Weight

CARATTERISTICHE Fondo in lattice sintetico, colori a scelta da campionario, polyane protettivo su richiesta
Features Synthetic latex backing, colors from sample, protective polyene on request

POSA IN OPERA Appoggiato o fissato a terra, nastro biadesivo o colla
Installation Leaned or fixed on the ground, bi-hadesive tape or glue



MODELLO PTX TW
Model

TIPOLOGIA Pavimento tessile, 100% poliestere, rotoli
Type Textile flooring, 100% polyester, rolls

FORMATO 40x2m
Format


SPESSORE
Thickness

REAZIONE AL FUOCO Cfl-s1
Fire rating

PESO 760gr/m²
Weight

CARATTERISTICHE Fondo 100% polipropilene, grafiche a scelta da campionario, grafiche personalizzabili
Features 100% polypropylene, graphics from sample, custom made graphics

POSA IN OPERA Appoggiato o fissato a terra, nastro biadesivo o colla
Installation Leaned or fixed on the ground, bi-hadesive tape or glue

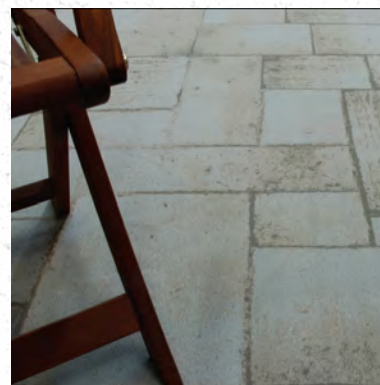

MODELLO PTX TW L
Model

TIPOLOGIA Pavimento tessile, 95% poliestere + 5% poliammide, rotoli
Type Textile flooring, 95% polyester + 5% polyamide, rolls

FORMATO 40x2m
Format



SPESSORE
Thickness

REAZIONE AL FUOCO Cfl-s1
Fire rating

PESO 760gr/m²
Weight

CARATTERISTICHE Fondo 100% polipropilene, grafiche a scelta da campionario, grafiche personalizzabili
Features 100% polypropylene, graphics from sample, custom made graphics

POSA IN OPERA Appoggiato o fissato a terra, nastro biadesivo o colla
Installation Leaned or fixed on the ground, bi-hadesive tape or glue

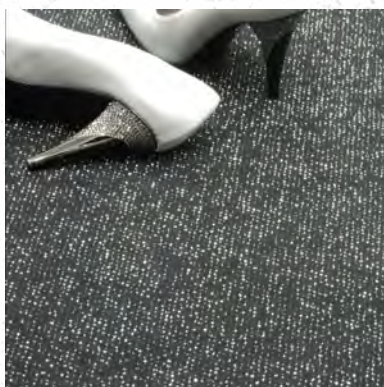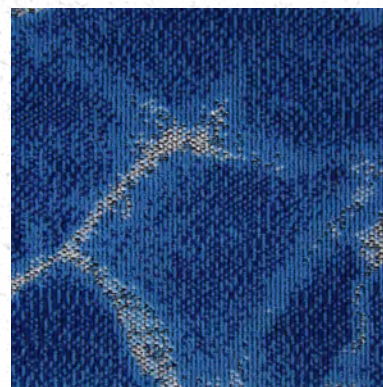

MOQUETTE

TIPOLOGIA Pavimenti tessili
Type Textile floorings

FORMATO Rotoli o quadrotte
Format Rolls or tiles


SPESSORE
Thickness

REAZIONE AL FUOCO Su richiesta
Fire rating On request

PESO
Weight

Vasto campionario di moquette con infinita gamma di colori, qualità e aspetto
Wast range of carpets with an infinite range of colors, quality and appearance

Grafiche e disegni personalizzati su richiesta
Custom-made design on request

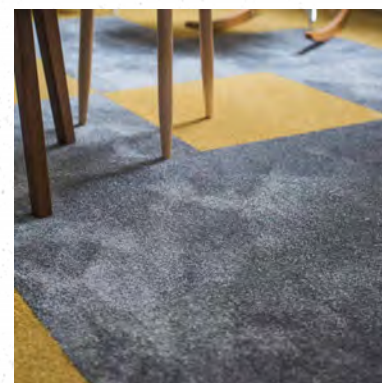

MOQUETTE

TIPOLOGIA Pavimenti tessili
Type Textile floorings

FORMATO Rotoli o quadrotte
Format Rolls or tiles

SPESSORE
Thickness

REAZIONE AL FUOCO Su richiesta
Fire rating On request

PESO
Weight

Vasto campionario di moquette con infinita gamma di colori, qualità e aspetto
Wast range of carpets with an infinite range of colors, quality and appearance

Grafiche e disegni personalizzati su richiesta
Custom-made design on request

